

Verschiedenes

50 Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter:


EX/II, EX/III, FL, AT

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen

Zu 50: Erfüllt d. Anforderungen z. Beförderung gefährlicher Güter gem. ECE-R13 Anh. V bis zu einer max. zul. Masse d. Fzg-Kombination siehe 16.4, jedoch max. 4400KG*Zu 13/14 bei vollst./unvollst. Fzg.:entspricht tatsächl. Fzg. Masse*

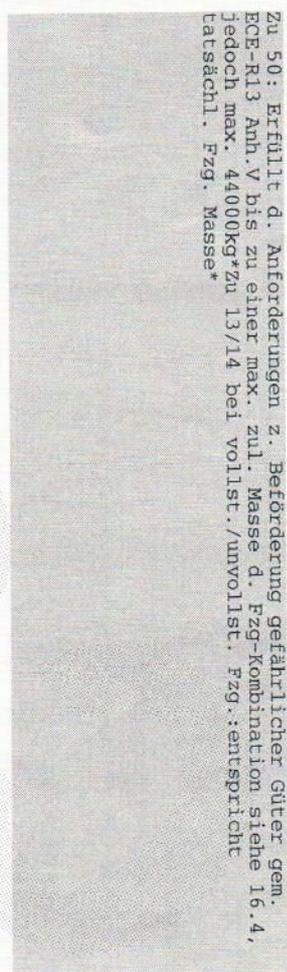

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

0691 1313 B VV 00000 -

Vermerke des Herstellers



WDB9340321L818748

1652836

690971

1 3 513 01232



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Arno Nolte

Richard Eisele

Mercedes-Benz

934.03

KSCV41AXM1X

36XH2A3ASCXX

Actros

N3

Daimler AG 70546 Stuttgart
Deutschland

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke

0.2 Typ

0.2 Variante

0.2.1 Version

Handelsbezeichnung

0.4 Fahrzeugklasse

0.5 Name und Anschrift des Herstellers

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder am rechten Fahrerhaus einseitig

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am rechten Fahrmittellängsträger im Bereich der Achse 1

0.10 Fahrzeug-Identifikationsnummer mit dem in der am 28.06.2013 erteilten Genehmigung e1*2007/46/0682-05 beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.
Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Verkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr und in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigung zugelassen werden

WDB9340321L818748

Stuttgart
(Ort)

21.11.2013
(Datum)

i.v. *beek*

(Unterschrift)

Homologation MB Commercial Vehicles
(Dienststellung)

i.A. *B*

(Unterschrift)

Homologation MB Trucks
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen	2	und Räder	4				
1.1	Achszahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung			1, A2				
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage)			1, A1				
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)			1, A2, -				
Hauptabmessungen								
4.	Radstand			3600 mm				
4.1	Achsabstände	1-2	3600 mm	2-3	- mm	3-4	- mm	
5.	Länge		5817 mm			6. Breite	2532 mm	
8.	Sattelvornmaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert)		340 mm				709 mm	
9	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhangervorrichtung						4500 mm	
11.	Länge der Ladefläche		- mm	12. Hinterer Überhang			777 mm	
Massen								
13.	Masse des fahrbereiten Fahrzeugs						7146 kg	
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:							
	1	5165 kg	2	1981 kg	3	- kg	4	- kg
16	Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand						19000 kg	
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse							
	1	7500 kg	2	13000 kg	3	- kg	4	- kg
16.3	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe							
	1	- kg	2	- kg	3	- kg	4	- kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination						44000 kg	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines							
18.1	Deichselanhängers						- kg	
18.2	Sattelanhängers						32200 kg	
18.3	Zentralachsanhängers						- kg	
18.4	ungebreiterten Anhängers						- kg	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt						11854 kg	
Antriebsmaschine								
20.	Hersteller der Antriebsmaschine						Daimler AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor						OM 501 LA.EV/4	
22.	Arbeitsverfahren						Selbstzündung/Viertakt	
23.	Reiner Elektroantrieb						nein	
23.1	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug						nein	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder						6, in V-Form	
25	Hubvolumen						11946 cm ³	
26	Kraftstoff						Diesel	
26.1	Fahrzeug mit Nennleistung						Einstoffbetrieb	
27.	oder maximale Nennleistung (Elektromotor)						320 kW bei	
28.	Getriebe (Typ)						Schaltgetriebe autom	

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit

90 km/h

Achsen und Radaufhängung

31. Lage der Hubabse(n)

-

32. Lage der belastbaren Achse(n)

-

33. Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung

Ja

35. Reifen-/Radkombination: Reifen auf Felge

1 315/70 R 22,5 154/--- G ; 9,00x22,5

2 315/70 R 22,5 ---/149 G ; 9,00x22,5

3 - ; 4 - ;

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse

ja, pneumatisch

37. Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems

8,5 bar

Aufbau

38. Code des Aufbaus

BC

41. Anzahl und Anordnung der Türen

2, seitlich

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)

2

Anhangervorrichtung

44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhangervorrichtung (sofern angebau)

E1 00-0218

45.1 Kennwerte: D: 152.3 kN

V: - kN S: - kg U: 20000 kg

Umweltträglichkeit

46. Geräuschpegel

Standgeräusch 90 dB (A) bei Motordrehzahl 1350 min⁻¹
Fahrgeräusch 80 dB (A)

47. Abgasnorm

Euro EVV (K)

48. Abgasverhalten Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

2005/55*2008/74K

1. Prüfverfahren: Typ I oder ESC

	Benzin/Diesel	Gas
CO	0.2470 g/kWh	- g/kWh
HC	0.0123 g/kWh	- g/kWh
NOx	1.55 g/kWh	- g/kWh
HC + NOx	- g/kWh	- g/kWh
Partikel	0.01 g/kWh	- g/kWh
Rauchgasstrübung (ELR)	0.059 m ⁻¹	- m ⁻¹

2. Prüfverfahren: ETC

	CO	THC
CO	1.972 g/kWh	0.018 g/kWh
NOx	1.737 g/kWh	- g/kWh
NMHC	- g/kWh	0.0178 g/kWh
Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)		0.70 m ⁻¹

48.1